ROMA II

Пульт управления для парогенератора оснащенный терморегулятором, таймером и переключателем функций.

Установка

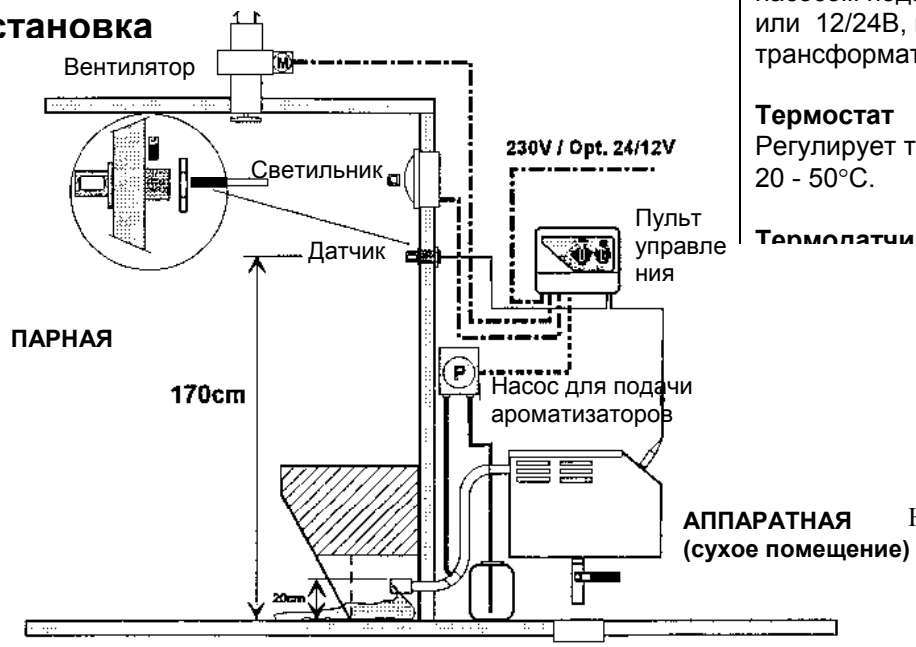

Пульт управления с регулятором температуры, таймером и селектором функций.

Для парогенераторов моделей HSS и HST

Особенности:

Легко монтируется, напряжение 12В, разъем для подключения к сети стандарта DIN, 5-и метровый кабель для подключения термодатчика.

Таймер
Задает время работы парогенератора, до 120 минут.

Двухцветный светодиодный индикатор
Отображающий, что пульт управления работает, и изменяющий цвет после достижения заданной температуры.

Переключатель функций
Управляет освещением, вентилятором и насосом подачи ароматизаторов 220-240В, или 12/24В, при использовании трансформатора.

Термостат
Регулирует температуру в пределах 20 - 50°C.

Термодатчик

Размеры: (мм)

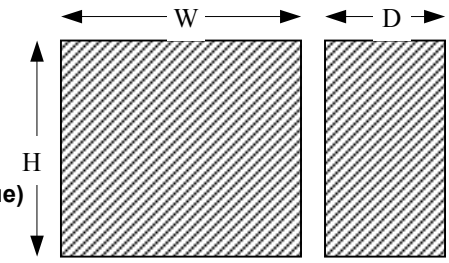

W = 250
H = 220
D = 80

HELO sauna & steam
Saunatec Ltd
P.O.Box 15
10901 Hanko
Tel +358 19 2807 300